

## 軽量敷板リピーボードSの特徴

リピーボードSは敷鉄板やコンパネの代替えとして開発されたポリエチレン製敷板です。

### ●リピーボードS と他製品との比較

内 容	リピーボードS	コンパネ	敷鉄板	備 考
作業性(敷設/撤去)	●	○	×	敷鉄板は重機が必要
使用性(狭い場所/重ね)	●	△	×	敷鉄板は扱いづらい
スリップ対応力(雨/霧/雪)	●	△	×	敷鉄板は滑りやすい
耐久性	●	×	△	コンパネは水があると腐る/鉄板は錆びる
環境(エコ/再利用)	●	×	○	コンパネは再利用不可
保管/管理	●	×	△	鉄板は盗難の危険性があります
コスト	▲	○	△	


\*リピーボードSは軽量で耐久性に優れています。耐久性(製品寿命)を考慮するとコンパネとのコストは変わりません。

## 仕 様

標準値であり、規格値ではありません

サイズ	3' × 6' 判	900 × 1800 × 26 (厚) mm
重量	46kg ±2kg	
主原料	ポリエチレン 100% (密度: 約 0.95 ~ 1) : 電線被膜材を精製した低密度ポリエチレン または 再生高密度ポリエチレンを使用。バージン材や特殊配合も可能です。	
色	黒	
穴位置	接続用 : φ30mm × 4箇所	

### ■ 製品図面 (単位: mm)

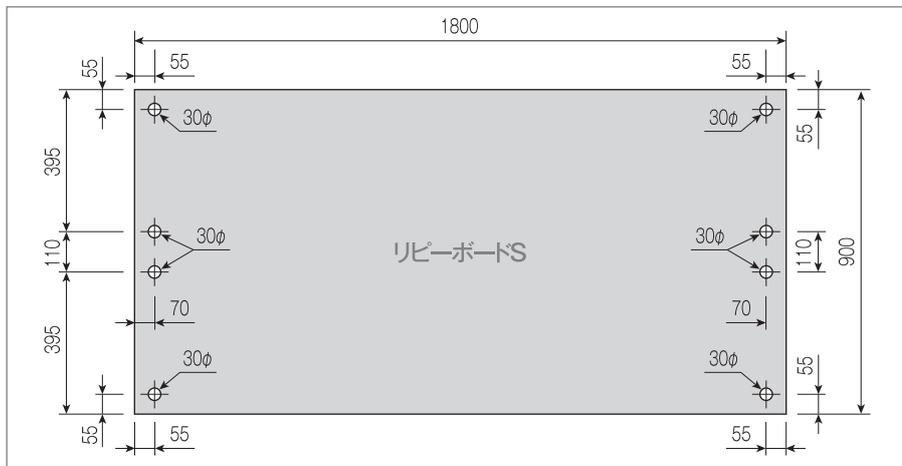

### ■ 表面模様



### ■ 接続治具



\*ボルトは工具を使わずに必ず手締めしてください。



### ⚠️ ご使用上にあたっての注意事項

- ①ブリッジとしての使用はできません。
- ②下地に突起物がある場合はご使用を避けてください。
- ③アウトリガーには使用できません。
- ④使用温度は-20~50℃の範囲です。
- ⑤バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
- ⑥強風下での使用注意が必要です。
- ⑦車両の急発進、急停止、急ハンドルは避けてください。

## 積水マテリアルソリューションズ株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-3-6 PMO新日本橋  
TEL 03-6744-5761 FAX 03-6744-5762

## 株式会社キョクヨー

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目17番17号 田畑ビル  
TEL 022-398-4211 FAX 022-398-4212  
info@kyokuyo.biz www.kyokuyo.biz  
物流拠点: 苫小牧市、登米市、羽生市、新潟市、四日市市、廿日市、高知市、北九州市